


ACTIROX

AF799




VSM ACTIROX




Тип зерна	Керамика
Тип связки	Искусственная смола
Цвет покрытия	бирюзовый
Основа	вулканизированная фибра
Производственная ширина в рулоне	1470 мм

Материалы



Особенности



Превосходная производительность при обработке углеродистой стали: AF799 характеризуется особенно агрессивным режущим действием и обеспечивает большой сьем материала. Преимущество фибровых дисков заключается в том, что они отшлифовывают дефекты и выравнивают сварные швы. Кроме того, при использовании AF799 хорошо отводится стружка, особенно при обработке алюминия.


Зернистость:



Преимущества

- > Точная геометрическая форма керамического зерна обеспечивает максимальный сьем материала, что снижает производственные затраты.
- > Сьем материала выше по сравнению с традиционными абразивами на основе керамического зерна более чем в два раза.
- > Рост производительности: обработка большего количества заготовок за единицу времени благодаря быстрому резанию
- > Формоустойчивая и износостойкая фибровая основа отвечает самым высоким требованиям по безопасности.

Технология производства зерна

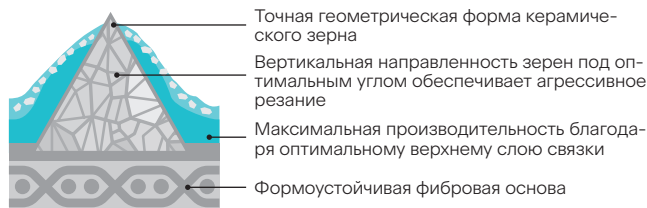

Плюс в производительности шлифования

Практика показала, что абразивы **ACTIROX** имеют более **высокую абразивную производительность**, чем аналогичные традиционные абразивы, и обеспечивают равномерное качество обработки поверхности.

При заданном размере **крошки сьем материала будет больше**, чем Вы ожидаете, но шероховатость поверхности не обеспечивается. Настоящий плюс для Вашего процесса шлифования.

VSM AG Russian Representative Office

141006, Московская область
 г. Мытищи, Волковское шоссе, вл. 5а, стр. 1
 Т +7 499 34635 27 · F +7 499 34635 28
 sales@vsmabrasives.ru · www.vsmabrasives.ru

Возможны технические изменения.

