VSM
WE KNOW ABRASIVES

ACTIROX

AF890

TOP SIZE 超涂层

NEW

VSM ACTIROX

磨料类型	陶瓷磨料
粘合方式	全树脂粘合
颜色	深蓝
背基	硫化纤维
大卷宽度	1470 mm

工件材料

特点

几何形状的陶瓷颗粒使其具有最大的切削率和很高的初始磨蚀性。 TOP SIZE 附加磨削活性层非常适合加工不锈钢和超级合金，具有冷磨削和不褪色的特点。 AF890 与较高功率范围的角磨机一起使用时可充分发挥其最佳性能。

粒度:[1)]

16+	20+	24+	30+	36+	40+	50+	60+	80+	100+	120+	150+	180+	220+	240+	280+	320+	360+	400+	500+	600+	800+	1000+	1200+
☐	☐	☐	☐	■	☐	☐	■	■	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

优点

- 几何形状的陶瓷磨粒可产生最大切削量，从而降低生产成本
- 切削量是传统陶瓷磨料的两倍以上
- 生产率提高: 快速切削增加了单位时间加工量
- 超稳定的尺寸和经久耐用的硫化纤维基材可满足最高的安全要求
- 极为坚硬的定制化*VSM TURBO PAD 3*托盘能够进一步增大切削量
- 超涂层实现了冷态磨削工艺和超长使用寿命

磨料技术

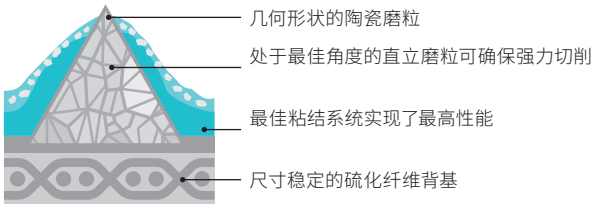

磨削性能优势

实践表明，**ACTIROX** 磨料具有比传统磨料更高的磨料性能，且具有一致的表面光洁度

使用规定的粒度，切削量将超出预期，且表面更精细。磨削工艺的真正优势

威斯曼磨具（上海）有限公司
通信地址：上海市青浦区徐泾镇徐祥路38号C栋203,205 室
邮编: 201702
电话: +86 21 5976 2011
传真: +86 21 6270 2646
sales@vsmabrasives.com.cn · **www.vsmabrasives.com.cn**

MADE IN GERMANY

[1)] 如有技术变更，恕不另行通知。

P/AF890/06.WW/08.26/zh/1