VSM
WE KNOW ABRASIVES

ACTIROX

AF979

NEW

VSM ACTIROX

磨料类型	陶瓷磨料
粘合方式	全树脂粘合
颜色	碧蓝
背基	硫化纤维
大卷宽度	1,470 mm

工件材料

非合金钢 · 铝 · 不锈钢 · 有色金属

特点

中高研磨压力 · 中高密度植砂

极长的使用寿命：AF799 的升级型号具有极长的使用寿命 - 当然还能实现最大切削量。AF979 充分展示了其在开坡口、去毛刺和焊缝坡口加工等应用中的潜力。推荐用于较高功率范围内的角磨机。

粒度:[1)]

16+	20+	24+	30+	36+	40+	50+	60+	80+	100+	120+	150+	180+	220+	240+	280+	320+	360+	400+	500+	600+	800+	1000+	1200+
☐	☐	☐	☐	+	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

优点

- 几何形状的陶瓷磨粒可产生最大切削量，从而降低生产成本
- 切削量是传统陶瓷磨料的两倍以上
- 显著延长使用寿命，磨具更换次数更少
- 超稳定的尺寸和经久耐用的硫化基材可满足最高的安全要求

磨料技术

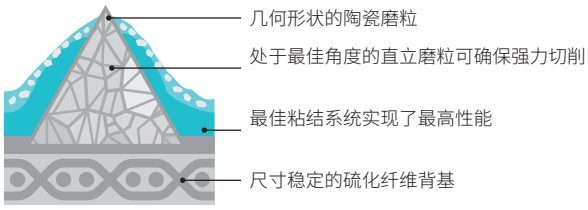

磨削性能优势

实践表明，**ACTIROX** 磨料具有比传统磨料更高的磨料性能，且具有一致的表面光洁度

使用规定的粒度，切削量将超出预期，且表面更精细。磨削工艺的真正优势

威斯曼磨具（上海）有限公司
通信地址：上海市青浦区徐泾镇徐祥路38号C栋203,205 室
邮编: 201702
电话: +86 21 5976 2011
传真: +86 21 6270 2646
sales@vsmabrasives.com.cn · **www.vsmabrasives.com.cn**

[1)] 如有技术变更，恕不另行通知。

P/AF979/04WW/08.26/zh/1