VSM
WE KNOW ABRASIVES

ACTIROX

AK890Y

TOP SIZE 超涂层

VSM ACTIROX

磨料类型	陶瓷磨料
粘合方式	全树脂粘合
颜色	深蓝
背基	Y型聚酯布基
柔韧度	非常牢固
大卷宽度	1480 mm

工件材料

特点

ACTIROX 具有几何形状的陶瓷磨粒，可实现最大的切削量。 强力切削与低接触压力相结合，可减少噪音和振动，给机器及操作人员带来的压力更小。 更快的磨削大大缩短了机加工时间。 TOP SIZE 超涂层可实现冷磨削，显著降低了材料浪费，并进一步减少了不必要的返工。

粒度:[1)]

16+	20+	24+	30+	36+	40+	50+	60+	80+	100+	120+	150+	180+	220+	240+	280+	320+	360+	400+	500+	600+	800+	1000+	1200+
□	□	□	□	■	□	□	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

优点

- 几何形状的陶瓷磨粒可实现最大切削量，从而降生产成本
- 切削量是传统陶瓷磨粒的两倍以上
- 中低接触压力可显著降低机器和操作人员的压力
- 高科技超涂层，不锈钢和非合金钢使用上具有最佳性能
- VSM TOP SIZE 超涂层实现了冷磨 削工艺和超长使用寿命

磨料技术

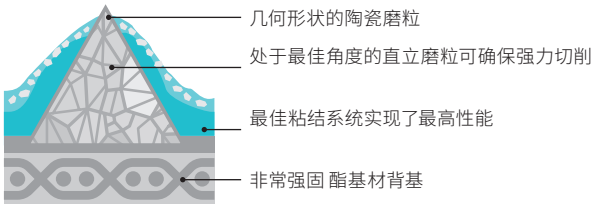

磨削性能优势

实践表明，**ACTIROX** 磨料具有比传统磨料更高的磨料性能，且具有一致的表面光洁度

使用规定的粒度，切削量将超出预期，且表面更精细。磨削工艺的真正优势

VSM AG上海代表处
威斯曼磨具（上海）有限公司
通信地址：上海市青浦区
徐泾镇徐祥路38号C栋
203,205 室 · 邮编：201702
电话 +86 21 5976 2011 · 传真 +86 21 6270 2646
sales@vsmabrasives.com.cn · **www.vsmabrasives.com.cn**

MADE IN GERMANY

FEPA

[1)] 如有技术变更，恕不另行通知。

P/AK890Y/R-01WW/02.26/zh/1